

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:
от -40°С до +50°С
 Относительная влажность воздуха:
не более 98% при 25°С

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Кнопка предназначена для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация. Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!

**7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°С до +50°С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°С до +40°С, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

-наличие механических повреждений;
 -наличие следов вмешательства в электрическую схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие. Срок службы изделия – 6 лет.

iron iL Logic



Кнопка
CP-Z-3

(мод. Touch)

www.ironlogic.ru

iron iL Logic

Изготовитель (Продавец) _____ ООО "ОТК", _____ Россия,
 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 15,
 к. 2, стр. 1, помещ. 13-Н

Дата изготовления (Дата продажи) "___" _____ 20___г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кнопка бесконтактная CP-Z-3 (мод. Touch) предназначена для замыкания и/или размыкания электрических цепей постоянного тока напряжением до 28 В и током до 100 мА, в том числе для использования в качестве кнопок «ВЫХОД» в системах контроля доступа.

Кнопка бесконтактная CP-Z-3 (Мод. Touch) предназначена для круглосуточной непрерывной работы.

2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кнопка монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему руки.

Для монтажа кнопки выполните следующие операции:

- разметьте отверстия для крепления;
- подсоедините провода к кнопке в соответствии с рис.2,3.;
- заизолируйте провода в местах их соединения;
- закрепите кнопку саморезами.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, Вот 9 до 24;
Коммутируемое напряжение, Вот 3 до 28;
Тип выхода.....открытый коллектор;
Нагрузочная способность выхода управления, А.....до 0.1;
Дальность срабатывания, см.....до 1;
Средний ток потребления, А, не более0,025;
Габаритные размеры, мм....78x26x10;

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Мгновенное срабатывание без нажатия (бесконтактное);
- Автоматическая адаптация к окружающим условиям;
- Светодиодная индикация режимов работы;
- Установка на поверхности из любых материалов.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка CP-Z-3 (мод. Touch)1 шт.
Дюбель 6x30 мм2 шт.
Саморез 4,0x25 мм2 шт.
Руководство по эксплуатации1 шт.
Упаковка1 шт.

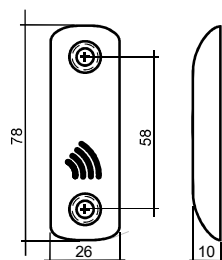


Рис.1 Габариты изделия.

Цвет	Назначение провода
Красный	+12 В (плюс питания)
Чёрный	GND (минус питания)
Синий	EXIT (выход)

Рис.2 Назначение проводов

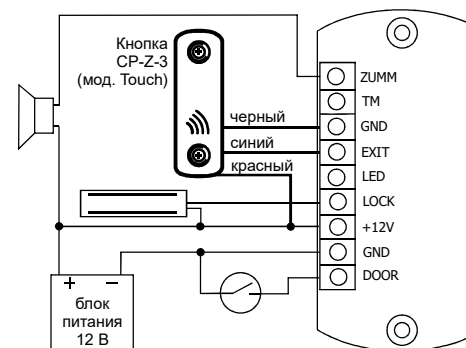


Рис.3 Пример подключения изделия.