

Инструкция по работе с Offline Commander в автономном режиме контроллера Matrix-II (мод. E K Wi-Fi)

Для запуска Offline Commander нужно в web-интерфейсе контроллера на вкладке «Режим работы» перевести контроллер в режим «Автономный».

Статус
Настройки Соединения
Режим Работы

Общие Настройки

Ключ аутентификации:

Режим Работы:

Автономный

Режим Ассерт:

Режим доступа:

Режим добавления ключей:

Режим добавления мастер-ключей:

Режим удаления ключей:

Offline Commander:

Настройки Контроллера
Расширенные Настройки

Нажимаем «Открыт» в строке Offline Commander. В отдельной вкладке браузера откроется окно «Offline Commander».

Offline Commander

Настройки | Ключи | События | Монитор

Временные зоны:

1	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
2	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
3	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
4	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
5	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
6	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
7	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙

Время открытия:

Время контроля открытия:

Время контроля закрытия:

Временные зоны переключения режимов:

1	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙
2	ПВСЧПСВ	---	---	⊙	-	---	---	⊙

01-01-2020 13:18:29

Сначала нужно прочитать настройки, кликнув по кнопке «Прочитать Настройки». Установятся временные зоны, записанные в контроллере.

Offline Commander

Настройки | Ключи | События | Монитор

Временные зоны:

1	ПВСЧПСВ	00:00	23:59
2	ПВСЧПСВ	00:00	23:59
3	ПВСЧПСВ	00:00	23:59
4	ПВСЧПСВ	00:00	23:59
5	ПВСЧПСВ	00:00	23:59
6	ПВСЧПСВ	00:00	23:59
7	ПВСЧПСВ	00:00	23:59

Время открытия: 30
Время контроля открытия: 30
Время контроля закрытия: 0

Временные зоны переключения режимов:

1	ПВСЧПСВ	00:00	23:59	Норма
2	ПВСЧПСВ	00:00	23:59	Норма

23-06-2023 17:25:40 Синхронизировать

Прочитать Настройки | Записать Настройки

При необходимости можно изменить временные зоны, время открытия, время контроля открытия, время контроля закрытия, временные зоны переключения режимов, а также синхронизировать время в контроллере. После полной настройки данной вкладки нажать «Записать Настройки»

На вкладке «Ключи» нужно вычитать все ключи из контроллера.

Offline Commander

Настройки | Ключи | События | Монитор

10 Записей на странице Поиск...

№	Ключ	Флаги	Зоны	Имя

Прочитать | Записать | Добавить | Экспорт | Импорт

Есть возможность добавления ключей. Для этого нажимаем кнопку «Добавить», тогда открывается окно:

Edit Key #2

FF FF FF FF FF FF Короткий

Обычный Мастер Блокирующий


Временные зоны: 1234567 ★

Имя:

Save

Чтобы считать номер ключа, можно поднести его к считывателю, подключенному к контроллеру. Выбираем тип ключа и настраиваем временные зоны. Если нужно, вводим ФИО сотрудника, которому будет принадлежать ключ. Нажимаем «Save». Ключи сразу добавляются в контроллер.

Нажимаем «Прочитать» и все добавленные ключи отобразятся в таблице на странице. Каждый ключ можно редактировать и удалить при помощи клавиш справа.


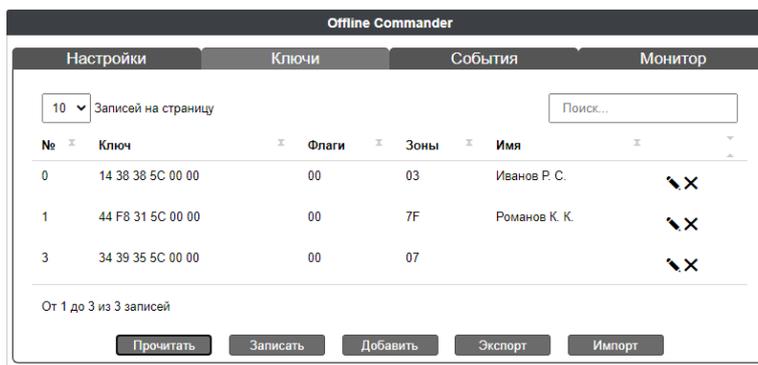


Также работает поиск ключей, можно начать вводить первые цифры номера и подходящие ключи будут отображаться.



Все добавленные в Offline Commander ключи можно экспортировать в файл Excel, файл создается и сохраняется на ПК автоматически при нажатии кнопки «Экспорт». При нажатии кнопки «Импорт» можно добавить ключи из файла в Offline Commander.

На вкладке «События» можно прочитать случившиеся события из контроллера и экспортировать их в файл Excel.

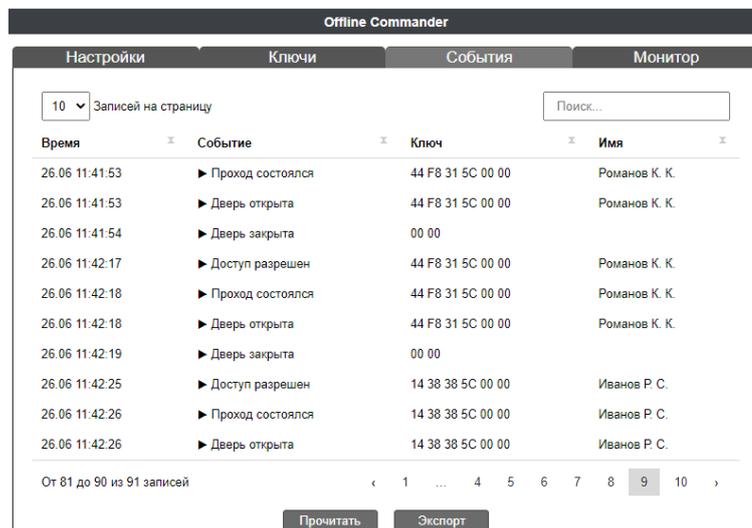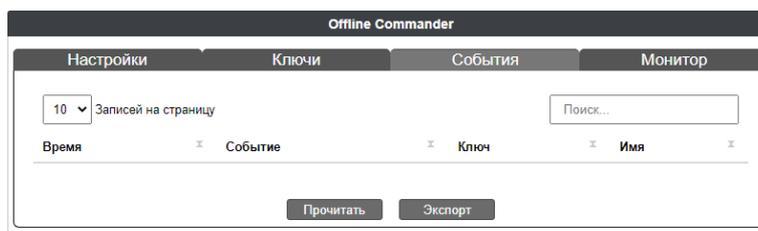

На данной вкладке работает строка поиска, можно ввести фамилию или номер ключа и отобразятся все события, связанные с поисковым запросом.

Последняя вкладка – «Монитор» – позволяет отслеживать события в реальном времени.

Offline Commander			
Настройки	Ключи	События	Монитор
			15 <input type="button" value="Записей на страницу"/>
Время	Событие	Ключ	Имя
26.06 14:40:03	▶ Доступ разрешен	24 49 37 5C 00 00	Чаяев Р. Г.
26.06 14:40:05	▶ Проход состоялся	24 49 37 5C 00 00	Чаяев Р. Г.
26.06 14:40:05	▶ Дверь открыта	24 49 37 5C 00 00	Чаяев Р. Г.
26.06 14:40:06	▶ Дверь закрыта	00 00	
26.06 14:40:12	▶ Доступ разрешен	04 30 75 33 00 00	Пухов А. Р.
26.06 14:40:14	▶ Проход состоялся	04 30 75 33 00 00	Пухов А. Р.
26.06 14:40:14	▶ Дверь открыта	04 30 75 33 00 00	Пухов А. Р.
26.06 14:40:15	▶ Дверь закрыта	00 00	
26.06 14:40:25	▶ Ключ не найден	34 39 35 5C 00 00	
26.06 14:40:31	▶ Ключ не найден	44 F8 31 5C 00 00	
26.06 14:40:35	▶ Ключ не найден	14 38 38 5C 00 00	
26.06 14:40:46	▶ Дверь взломана	00 00	
26.06 14:40:48	▶ Дверь закрыта	00 00	
26.06 14:40:53	▶ Дверь взломана	00 00	
26.06 14:40:56	▶ Дверь закрыта	00 00	
От 1 до 15 из 15 записей			

Если дверь была закрыта и потом ее открыли без прикладывания ключа к считывателю (разомкнули датчик двери), то в событиях и мониторе будет отображаться следующая информация:

26.06 11:53:11	▶ Дверь закрыта	00 00
26.06 12:02:13	▶ Дверь взломана	00 00
26.06 12:02:13	Неизвестное событие (39)	13 07
26.06 12:02:14	▶ Дверь закрыта	00 00
26.06 12:02:14	Неизвестное событие (39)	01 06